




PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

CLIP PE

GAINE TISSU polyéthylène enduit PE SPIRALE CLIP

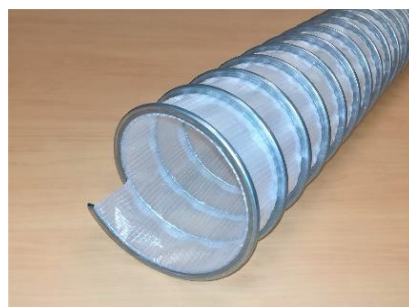

Applications :

Extraction d'amiante
Ventilation air froid & chaud

Construction :



- ① Tissue polyéthylène enduit PE
- ② Profilé clip métallique galvanisé

Paroi tissu de PE enduit 2 faces PE
Epaisseur paroi 0,25 mm
Renfort spire clipsée
en acier galvanisée

Propriétés :

Très souple et compressible
Très bonne résistance mécanique
Bonne résistance chimique
Bonne résistance aux vibrations
Bonne résistance à la flexion répété
Sans halogène
Compressibilité: 1 à 8

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 80°C

Code article :

C1F080S0ØØLG



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
50	400	0,25	30	0,90	0,41	2 - 10
60	500	0,25	36	0,78	0,29	2 - 10
65	500	0,25	39	0,68	0,25	2 - 10
70	500	0,25	42	0,67	0,21	2 - 10
75	500	0,25	45	0,62	0,18	2 - 10
80	600	0,25	48	0,61	0,16	2 - 10
90	600	0,25	54	0,56	0,12	2 - 10
100	600	0,25	60	0,51	0,10	2 - 10
110	600	0,25	66	0,48	0,08	2 - 10
120	600	0,25	72	0,36	0,07	2 - 10
125	700	0,25	75	0,33	0,06	2 - 10
130	700	0,25	78	0,28	0,06	2 - 10
140	700	0,25	84	0,25	0,05	2 - 10
150	800	0,25	90	0,22	0,04	2 - 10
160	800	0,25	96	0,21	0,04	2 - 10
170	800	0,25	102	0,19	0,04	2 - 10
175	900	0,25	105	0,19	0,03	2 - 10
180	900	0,25	108	0,17	0,03	2 - 10
200	1000	0,25	120	0,15	0,02	2 - 10
215	1100	0,25	129	0,13	0,02	2 - 10
225	1100	0,25	135	0,12	0,02	2 - 10
250	1300	0,25	175	0,10	0,02	2 - 10
275	1400	0,25	193	0,08	0,01	2 - 10
300	1500	0,25	210	0,07	0,01	2 - 10
315	1600	0,25	221	0,06	0,01	2 - 10
325	1700	0,25	228	0,06	0,01	2 - 10
350	1900	0,25	245	0,05	0,008	2 - 10
375	2200	0,25	263	0,05	0,007	2 - 10
400	2400	0,25	280	0,05	0,006	2 - 10
450	2700	0,25	360	0,04	0,005	2 - 10
500	3100	0,25	400	0,04	0,004	2 - 10
600	3900	0,25	480	0,04	0,003	2 - 10
700	4500	0,25	560	0,03	0,002	2 - 10
800	5200	0,25	640	0,02	0,002	2 - 10
900	6000	0,25	720	0,01	0,001	2 - 10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Mise à jour le : 01/05/2018

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11