
PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

SAG 600 PUR M AS-HG

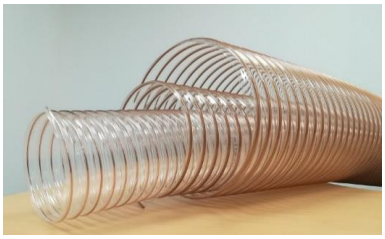

GAINE POLYURETHANE SPIRALE ACIER GAINÉE - SPECIALE CNC

UL94 V2 · AS <10⁹Ω · RoHS compliant

Øint	KG		R			
mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
76	500	0,6	84	0,60	0,18	10
80	525	0,6	89	0,60	0,14	10
90	600	0,6	100	0,50	0,14	10
102	810	0,6	113	0,40	0,14	10
110	880	0,6	122	0,35	0,09	10
120	950	0,6	133	0,30	0,09	10
127	1040	0,6	141	0,30	0,09	10
140	1100	0,6	156	0,25	0,09	10
152	1200	0,6	169	0,20	0,09	10
160	1280	0,6	178	0,15	0,09	10
180	1420	0,6	200	0,15	0,09	10
203	1700	0,6	226	0,15	0,05	10
225	1900	0,6	205	0,10	0,05	10
254	2150	0,6	231	0,10	0,05	10
305	2600	0,6	277	0,08	0,05	10
350	3700	0,6	318	0,07	0,05	10
400	4150	0,6	364	0,06	0,02	5
450	4660	0,6	495	0,03	0,01	5
500	5200	0,6	455	0,01	0,01	5
600	6200	0,6	545	0,01	0,01	5
630	6500	0,6	573	0,01	0,01	5


Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Applications :

Aspiration de poudres, pulvérulents humides, copeaux, particules abrasives, limailles.
Spécialement conçu pour un usage sur machine CNC : répondre aux mouvements répétés, aux dépressions ainsi qu'aux problématiques de l'électricité statique et du colmatage grâce à un PU spécialement formulé, tout en restant léger.

Construction :



❶ Fil acier ressort
❷ Gainage fil
❸Paroi PUR AS-HG
Paroi Polyuréthane base ester
Epaisseur paroi de 0,6 mm
Renfort spire acier gainée
qualité ressort
Pas de spire standard

Propriétés :

Intérieur PU spécial anti colmatage et antistatique dans la masse.
Très bonne résistance à la flexion répété
Polyuréthane de qualité résistante à l'Hydrolyse et Microorganisme
Bonne résistance à l'abrasion
Très bonne résistance à la dépression avec un produit léger.
Composants conformes à la norme ROHS.
Polyuréthane classé au feu suivant la norme UL94V2.
Livré en couronne

Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓ SAG 600 PUR M AS-HG ↓ Øint

n° de lot
Made in France

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C

Code article :

MADE IN FRANCE

AS <10⁹Ω

Mise à jour le :
28/06/2024

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France
SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485
www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11