
PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

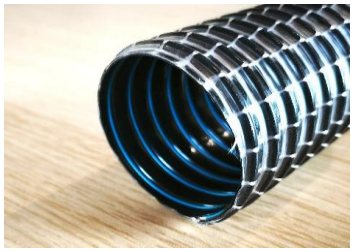

SAG 765 PVC MG

GAINE PVC renforcée Fils
SPIRALE ACIER GAINÉE PVC

RoHS compliant


Ø int	KG		R			
mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
25	220	0,65	25	1,70	0,20	15
32	270	0,65	32	1,50	0,20	15
35	340	0,65	35	1,40	0,20	15
38	370	0,65	38	1,40	0,20	15
41	400	0,65	41	1,40	0,18	15
45	430	0,65	45	1,30	0,16	15
51	490	0,65	51	1,30	0,15	15
63	610	0,65	63	1,00	0,14	15
70	770	0,65	70	0,90	0,12	10
76	850	0,70	76	0,80	0,10	10
80	900	0,70	80	0,70	0,09	10
102	1000	0,70	102	0,60	0,08	10

Applications :

Aspiration et refoulement
de poudres, particules faiblement abrasives, fumées.

Idéal pour aspirateurs industriels, torches de soudures, robotique, machine outils.

Construction :



❶ Fil acier ressort
❷ Gainage fil PVC
❸ Paroi PVC
❹ Renfort fil PE

Paroi PVC plastifié
Epaisseur paroi de 0,65 à 0,7 mm
Renfort spire acier gainée PVC
qualité ressort
Pas de spire médium

Pour d'autres diamètres, nous consulter
Valeurs données pour une température de 22°C

Propriétés :

Très souple
Bonne résistance à la traction
Bonne résistance à la flexion répété
Mise à l'équipotentialité en reliant la spirale acier aux deux extrémités.

Livré en couronne

Option sur demande:


-

Température d'utilisation :

-0 °C à + 85°C

Connectique :

Embouts à visser
Embouts en T
Embouts en Y



Code article :

A310765M0ØØØLG

Mise à jour le :
01/10/2024

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France
SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485
www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11