




PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

SA 805 PUR M

GAINÉ POLYURETHANE SPIRALE ACIER

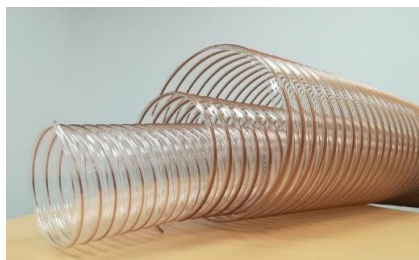

Applications :

Aspiration et refoulement
de poudres, granulés, particules
abrasives, fumées d'huile.
Gaine conçue pour un emploi
très polyvalent.

Construction :



- ❶ Fil acier ressort
- ❷ Paroi PUR

Paroi Polyuréthane base ester
Épaisseur paroi de 0,5 à 0,8 mm
Renfort spire acier qualité ressort
Acier surface cuivrée
Pas de spire standard

Propriétés :

Bonne résistance à l'abrasion
Souple
Bonne résistance à la dépression
Très bonne résistance à la flexion répétée
Intérieur lisse
Mise à l'équipotentialité en reliant la
spirale acier aux deux extrémités.
Composants conformes à la norme ROHS.
Polyuréthane classé au feu suivant
la norme UL94V2.

Livré en couronne



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
30	190	0,5	27	1,60	0,35	10
32	210	0,5	29	1,40	0,30	10
38	270	0,5	35	1,40	0,30	10
40	280	0,5	36	1,40	0,30	10
51	405	0,6	46	1,30	0,30	10
60	470	0,6	55	1,10	0,25	10
70	550	0,6	64	1,00	0,20	10
76	600	0,6	69	0,80	0,20	10
80	640	0,6	73	0,70	0,15	10
90	720	0,6	82	0,70	0,15	10
102	910	0,7	93	0,60	0,15	10
110	1080	0,7	100	0,50	0,15	10
120	1150	0,7	109	0,45	0,10	10
127	1230	0,7	115	0,40	0,10	10
140	1350	0,7	127	0,30	0,10	10
152	1480	0,7	138	0,25	0,10	10
160	1550	0,7	145	0,25	0,10	10
180	2110	0,8	164	0,20	0,10	10
203	2400	0,8	185	0,15	0,05	10
225	2650	0,8	205	0,15	0,05	10
254	3000	0,8	231	0,15	0,05	10
305	3550	0,8	277	0,10	0,05	10
350	4110	0,8	318	0,10	0,05	10
400	4760	0,8	364	0,05	0,02	5
500	5880	0,8	455	0,04	0,01	5
600	7000	0,8	545	0,03	0,01	5

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Option sur demande:

Qualité antistatique de par la matière
SA 805 PUR M AS
Qualité conductrice de par la matière
SA 806 PUR M EL

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C



Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓ SA 805 PUR M ↓ ø int

n° de lot
Made in France

Code article :

A120805M0øøøLG

Mise à jour le :

01/01/2023

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11